


Deurstrip / Valdorpel freesmal

Universele freesmal voor het frezen van sloten, meerpunts sluitingen en valdorpels.

De BBT freesmal is geschikt voor:

- Hitachi - M8 & M8V
- Bosch - GOF 900A & 1300
- Dewalt - DW 614, 615, 620 & 621
- Makita - RP1110C
- Festo - OF1010
- Elu - OF97 & OF97E

Staat uw type bovenfrees er niet bij neemt u dan gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

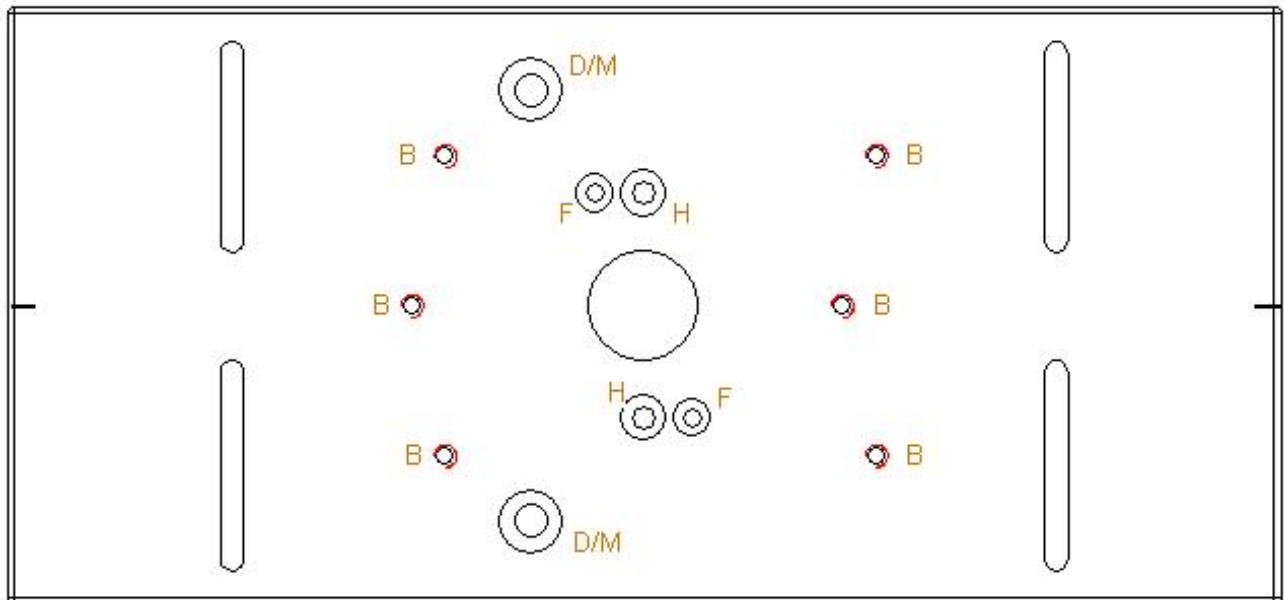

B = Bosch

F = Festo

H = Hitachi


D / M = Dewalt / Makita

Gebruikers handleiding:

1. Bevestig de bovenfrees, indien gewenst met kopieerring $\varnothing 30$, op de bovenplaat van de freesmal.
2. Monteer de zijwanden middels de meegeleverde kartelbouten aan de bovenplaat.
3. Bepaal het einde van uw freeslengte aan boven- en onderzijde. Hart frees tot einde bovenplaat = 170mm. (Freeslengte + 170mm - straal frees ($R = \frac{1}{2}D$))
4. Plaats de mal met bovenfrees op de deur.
5. Aan de hand van de hartlijn de bovenplaat afstellen op de deur.
6. De zijwanden tegen de zijkant van de deur drukken en de kartelbouten met de hand vastdraaien.

Geleverde onderdelen:

1. 1 st. Bovenplaat voorzien van bevestigingsgaten.
2. 2 st. Zijwanden v.v. messing inserts.
3. 4 st. Kartelbouten M5.

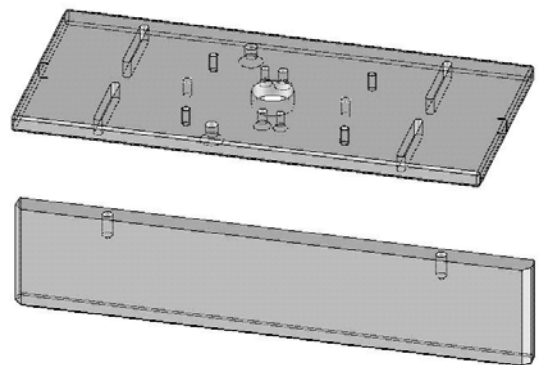

GARANTIE:

één jaar op materiaal en constructie, (bij oneigenlijk gebruik vervalt de garantie).